



## RB-WT3000\_4...20mA Anémomètre et girouette combinés avec sortie analogique

### DESCRIPTIF

- **L'anémomètre** permet de mesurer la vitesse du vent. Le convertisseur est intégré dans celui-ci.
- **La girouette** est munie d'un drapeau permettant de déterminer la direction du vent. L'électronique est intégrée dans le capteur. A fixer sur un mât de 50mm de diamètre.

### UTILISATION / FONCTION

- **Les anémomètres** permettent la régulation dans le domaine du Bâtiment et dans les stations météorologiques. La mesure de la vitesse du vent s'effectue en m/s pour un signal de sortie 4-20mA. Tous les anémomètres sont équipés d'un chauffage interne qui permet un bon fonctionnement en hiver.
- **Les girouettes** sont utilisées pour la commande et la régulation dans le domaine de la gestion technique du bâtiment ou pour les stations météorologique. La valeur mesurée de la direction du vent en degré est convertie en signal analogique 4-20mA. Ces capteurs sont équipés d'un chauffage interne permettant un fonctionnement optimal en hiver.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Alimentation :** 24 V DC

**Couleur :** gris

**Roulement :** en acier du Nitruration

**Courbe :** linéaire

**Plage de mesure anémomètre :** 0...35 m/s

**Plage de mesure girouette :** 0 à 360°

**Vitesse de démarrage :** 1m/s

**Vitesse max du vent admissible :** 60m/s

**Sortie analogique :** 2x 4 à 20mA

**Raccordement :** câble de 5 mètres

**Type de câble :** OLFLEX ROBUS 210 (couleur noir) 6X 0.5mm<sup>2</sup>

**Précision :** +/- 3 %

**Hauteur totale :** 400mm

**Diamètre des coupelles :** 160mm

**Dimension du drapeau :** 350mm

**Mat de fixation :** jusqu'à 50mm


**Poids :** 2.5 kg

**Plage de température :** -35...+70°C

**Indice de protection :** IP65

## SCHEMA DE RACCORDEMENT

### Numéros des fils du câble :

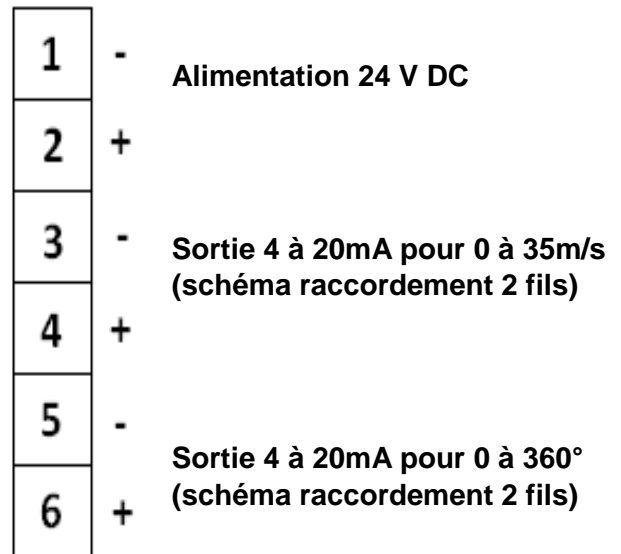

**ATTENTION :** Veillez à bien alimenter les bornes 1 et 2 pour le chauffage intégré et l'électronique interne + les bornes 3, 4, 5 et 6 pour les 2 boucles de courant !

### Exemple schéma raccordement 2 fils :

